



MOGELIJKHEDEN VLOERAANSLUITING




OPENINGSMOGELIJKHEDEN

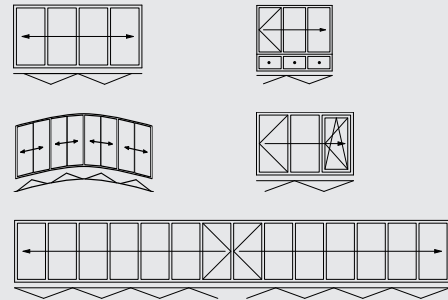

VERTIKALE DOORSNEDE

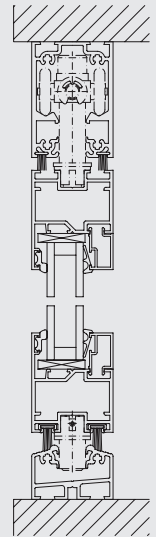

AFMETINGEN

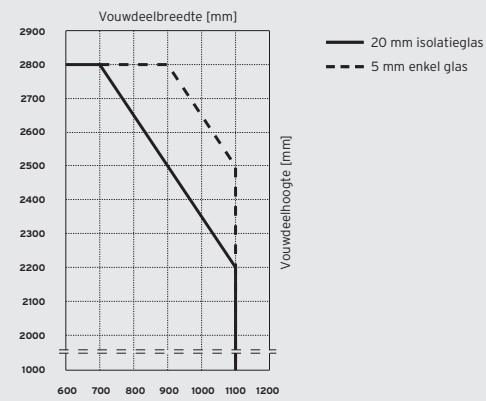

VARIANTEN

- ▮ Bovenhangende vouwwand
- ▮ Naar wens naar binnen, buiten of midden, links en/of rechts wegvouwbaar

PROFIELTECHNIEK

- ▮ 45 mm dikte
- ▮ smalle kozijn- en deurprofielen (aanzichtsbreedte 117,5 mm)
- ▮ stabiele profielen met massieve hoekverbinding (geperst)
- ▮ verzonken vloerrail zonder aanslagprofiel voor barrièrevrij wonen leverbaar
- ▮ draai/kiép in vouwdeel is mogelijk
- ▮ goede wind- en waterdichtheid door dubbele afdichting

RAAM-/DEURSYSTEEM

- ▮ bijpassende raamsystemen leverbaar: draai/kiép-, kiép/schuif- en vaste ramen

HANG- EN SLUITWERK

- ▮ geen opgebouwde geleiderails
- ▮ geïntegreerd sluitwerk
- ▮ vouwdeur is op ieder gewenst punt te vergrendelen
- ▮ segmentering tot 22,5° per vouwdeel mogelijk

GLAS

- ▮ standaard 5 mm enkelglas
- ▮ glasdiktes van 5 tot 20 mm mogelijk

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- ▮ gemoffeld in RAL kleur
- ▮ geanodiseerd volgens EURAS

MAXIMALE AFMETING PER VOUWDEEL

- ▮ 1100 x 2200 mm
- ▮ 700 x 2800 mm
- ▮ vouwdeelgewicht tot 100 kg
- ▮ speciale afmetingen op aanvraag

TESTRESULTATEN

- ▮ winddichtheid klasse 2 conform NEN EN 12 207
- ▮ waterdichtheid klasse 7a conform NEN EN 12 208
- ▮ windbestendigheid klasse B4 conform DIN 12 210



56703-04-900 / 092014 / Technische wijzigingen voorbehouden



VOUWWAND
SL 45



COMFORT

Een loopdeur kan met een speciale deurstop worden vastgezet en schuift automatisch mee bij het openen van de vouwwand.



BEDIENINGSGEMAK

Verdekt liggende loopwagens met dubbel gekogelagerde loopwielen en cardanische gelagerde looptechniek verzekeren een licht, geruisloos schuiven van de vouwwand.



TRANSPARANTIE

Slanke raam- en vleugelprofielen bieden een hoog glasaandeel en maximale stabiliteit.



TOEGANKELIJKHEID

Een verzonken vloerrail zonder aanslag zorgt voor barrièrevrij wonen - voor grote ruimtes zonder drempels.



STABILITEIT

Speciaal uitgerust met een 24 mm slagverankering die de vleugel boven en onder vergrendeld - stormvast en met een hoge inbraakwerendheid. Extra beveiliging door middel van profielcilinder mogelijk.



DICHTHEID

Hoge waterdichtheid door middel van dubbel dichting en loop- en onderrail met aanslag. Verticaal: dubbele EPDM-dichtingen; horizontaal: dubbele borstelafdichtingen.



VEILIGHEID

De geïntegreerde SL-comfortsluiting met krukbediening, dag- en nachtslot met profielcilinder en espagnolet sluiting garanderen een hoge inbraakwerendheid.



HOOGTE EN BREEDTE INSTELBAAR

Na montage in hoogte verstelbaar door scharnieren en loopwerk. Na montage nog in breedte verstelbaar door scharnieren.

