




## MOGELIJKHEDEN VLOERAANSLUITING

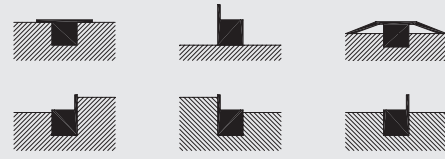


## OPENINGSVARIANTEN

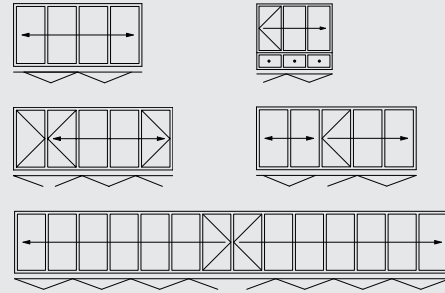

## VERTICALE DOORSNEDEN

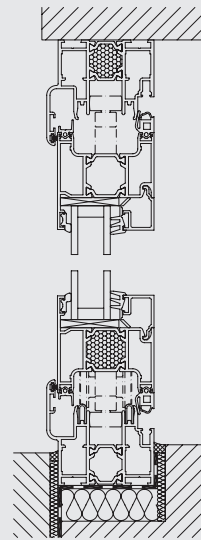

## AFMETINGEN

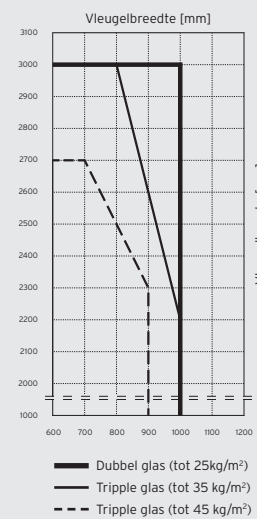

## VARIANTEN

- ▮ Onderrollend (standaard) of bovenhangende vouwwand
- ▮ Naar wens naar binnen, buiten, links en/of rechts wegvouwbaar

## PROFIELTECHNIEK

- ▮ 59 mm dikte
- ▮ Smalle raam- en vleugelprofielen (130 mm aanzicht bij vleugelaansluitingen)
- ▮ Hoge stabiliteit door veer-groefverbinding en stabiele hoekverbinders (geïsoleerd)
- ▮ Een verzonken vloerrail zonder aanslag voor barrièrevrij wonen verkrijgbaar
- ▮ De afdichting tegen wind en regen wordt gewaarborgd door een dubbele dichting

## RAMEN-/DEURENSYSTEEM

- ▮ Compleet bijpassende raamsystemen leverbaar: draai/kiep, kiep/schuif, en vaste ramen

## HANG- EN SLUITWERK

- ▮ Geen opgebouwde loop- en geleiderails
- ▮ Geïntegreerd hang- en sluitwerk
- ▮ Vouwdeur is op ieder gewenst punt te vergrendelen

## GLAS

- ▮ Standaard HR isolatieglas
- ▮  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $k = 1,0$ ) met 2 x 4 mm blank float glas
- ▮ Gebruik van triple glas en ander speciaal glas mogelijk
- ▮ Glasdiktes van 5 tot 40 mm mogelijk

## OPERVLAKTEBEHANDELING

- ▮ Gemoffeld in RAL kleur
- ▮ Geanodiseerd volgens EURAS

## ISOLATIEWAARDE

- ▮  $U_w \geq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

## MAXIMALE AFMETING PER VOUWDEEL

- ▮ Deurhoogtes tot 3000 mm
- ▮ Vouwdeelgewicht tot 80 kg
- ▮ Speciale afmetingen op aanvraag

## TESTRESULTATEN

- ▮ Luchtdoorlatendheid klasse 4 conform NEN EN 1026
- ▮ Waterdichtheid klasse 7A conform NEN EN 1027
- ▮ Winddichtheid klasse B4 conform NEN EN 12211
- ▮ Bestandheid tegen herhaald openen en sluiten conform NEN EN 1191
- ▮ Inbraakwerendheid klasse 2/RC 2 conform NEN EN 1630 en NEN 5096



56703-06-900 / 032014 / Technische wijzigingen voorbehouden



VOUWWAND  
SL 60e



#### COMFORT

De loopdeur kan met een speciale deurstop worden vastgezet en automatisch meeschuiven bij het openen van de vouwwand.




#### BEDIENINGSGEMAK

Duurzaam RVS loopwerk en geleiderails garanderen een lichte en geruisloze bediening van de vouwwand.



#### ISOLATIE

Stabiele profielen met geschuimde kern bieden optimale isolatie conform de laatste EPN.

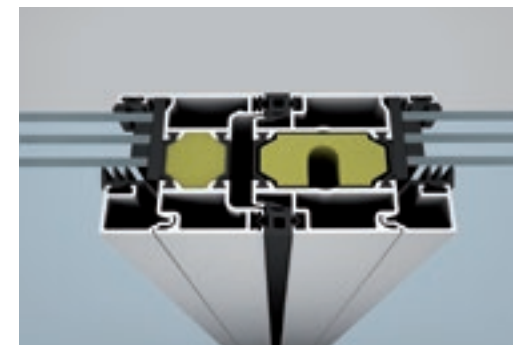

#### REINIGING

Door de scharnierpen eruit te nemen zijn, bij bovenhangende vouwanden, de buitenzijden van het glas gemakkelijk van binnen schoon te maken.



#### STABILITEIT

Speciaal uitgerust met een 24 mm slagverankering die de vleugel boven en onder vergrendelt - stormvast en met een hoge inbraakwerendheid. Extra beveiliging met profielcilinder mogelijk.



#### HOOGTE AANPASSING

Eenmaal gemonteerd zijn de vouwanden met eenvoudige aanpassingen in hoogte verstelbaar (ca. 6 mm) - belangrijk om eventuele bouwtoleranties op te vangen.



#### VEILIGHEID

Geïntegreerde meerpuntssluiting met een Solarlux comfortslot en profielcilinder garanderen een hoge inbraakwerendheid.



#### BREEDTE AANPASSING

Eenmaal gemonteerd zijn de vleugels eenvoudig in de breedte aan te passen, door verstelbare scharnieren.

